

oppo


OPPO R11s Plus系列

快速入门指南


安装、使用产品前请先阅读本使用指南，并保留备用

产品外观

如欲打开本产品，按住电源键几秒钟。

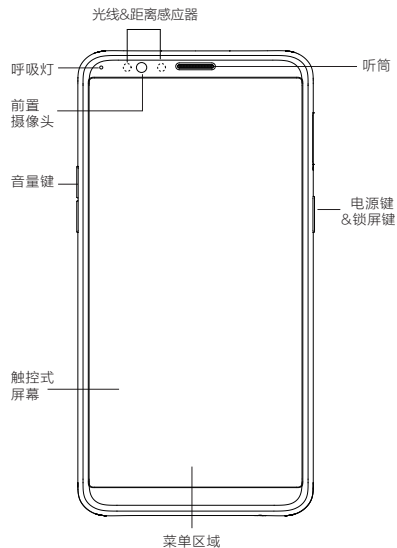

1

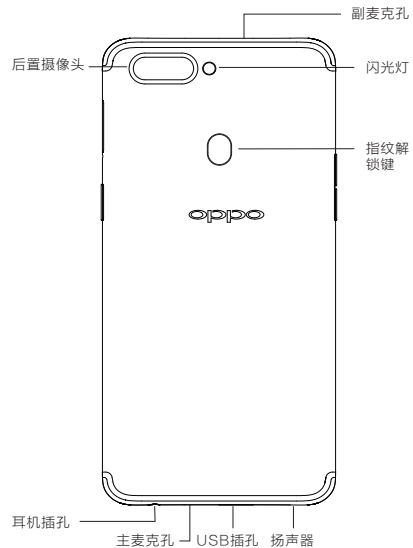

2

安装USIM和SIM卡




本产品仅可使用Nano-USIM和Nano-SIM。插入非标准卡可能会导致手机SIM卡座损坏。

插卡前，请先关闭手机。注意缺口方向，插卡时，卡托保持水平。

手机不支持两张电信卡同时使用。同时使用时，一张卡可使用4G网络，另一张卡将不能注册网络。

若Nano卡和Micro SD卡共用一个卡槽，该卡槽兼容两种卡，但两张卡不能同时放入。


使用通针需注意安全，防止戳伤手指或损伤手机。请将通针放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。



3

为电池充电

首次使用本产品之前，建议为电池充电。



注意：

充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

安全注意事项：

请勿将手机或电池放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等（如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等）的附近或其内部，以防电池过热发生爆炸。

必须使用原装的充电器、数据线和电池。使用未经厂商认证的非原装的充电器、数据线或电池，可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

更多安全注意事项，详见产品内置使用说明书。

4

访问更多信息

查看详细的产品安全信息及完整的功能使用说明, 请点击: 设置>其他设置>使用说明。

查看手机Android版本和软件版本, 请点击: 设置>关于手机。

查看预装应用信息, 请点击: 设置>其他设置>使用说明>手机基本信息及操作>预装软件详情。

本产品电磁辐射比吸收率最大值 (SAR) $\leq 2.0\text{W/kg}$, 符合国家标准GB 21288-2007的要求 (具体值可查看手机: 设置>其他设置>使用说明>产品安全>健康和信息安全)。

CMIIIT ID查询路径: 设置>关于手机>认证信息。

个人信息安全设置, 请点击: 手机管家>权限隐私>可选择开启或关闭权限监控。应用获取相关权限才能正常运行, 当遇到程序无法访问网络等情况时, 请查看是否禁用了相关权限。



注意:

访问互联网、收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用某些应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。为避免产生额外费用, 请联系服务提供商并选择合适的资费套餐。

5198307

本手册仅供参考, 具体功能及产品图片可能与实物有细微差别, 请以实物为准。

OPPO官方网站: <http://www.oppo.com>

产品基本性能指标

产品名称	TD-LTE数字移动电话机	
产品型号	OPPO R11s Plus	
外形尺寸	164.8×80.2×7.3(mm)	
网络频段	2G	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
		CDMA: BC0(800MHz)
	3G	UMTS(WCDMA): B1/B2/B4/B5/B8
		TD-SCDMA: 1900(f)/2000(a)MHz
		CDMA2000: BC0(800MHz)
	4G	TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(100M)
		LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8
	4G+	TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/ B39A+B41A
		LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B4C/B1A+B3A
	标配电池	DC3.85V 3880mAh (额定值) 4000mAh (典型值) 聚合物锂电池
主屏参数	6.43" FHD (2160×1080)	
摄像头参数	后置1600万像素 + 2000万像素 前置2000万像素	
储存卡支持	支持micro SD卡	

产品基本性能指标

产品名称	TD-LTE数字移动电话机	
产品型号	OPPO R11s Plus	
外形尺寸	164.8×80.2×7.3(mm)	
网络频段	2G	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
		CDMA: BC0(800MHz)
	3G	UMTS(WCDMA): B1/B2/B4/B5/B8
		TD-SCDMA: 1900(f)/2000(a)MHz
		CDMA2000: BC0(800MHz)
	4G	TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(100M)
		LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17
	4G+	TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/ B39A+B41A
		LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B4C/B7C/ B1A+B3A
	标配电池	DC3.85V 3880mAh (额定值) 4000mAh (典型值) 聚合物锂电池
主屏参数	6.43" FHD (2160×1080)	
摄像头参数	后置1600万像素 + 2000万像素 前置2000万像素	
储存卡支持	支持micro SD卡	

产品标准配置表

名称	数量
手机	×1
充电器	×1
耳机	×1
通针	×1
数据线	×1
产品重要信息与保修卡	×1
快速入门指南	×1
保护套	×1