


# 4G智能儿童手表说明书

### 1. 包装内含

电话手表一个, 充电数据线一条, 合格证一张, 说明书一本, 保护膜一张。

### 2. 电话手表部件介绍

开关机键(锁屏键) 返回键 喇叭

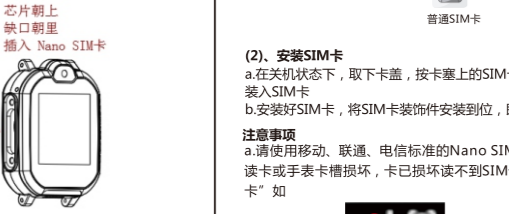

前摄像头  
芯片朝上  
缺口朝里  
插入 Nano SIM卡  
开/关机键  
(锁屏键)  
返回键

### (1). 购买适合的SIM卡

请购买移动/联通/标准的Nano SIM卡, Nano SIM卡的大小和样式请参照下图



普通SIM卡 Micro SIM卡 Nano SIM卡

### (2). 安装SIM卡

a. 在关机状态下, 取下卡盖, 按卡塞上的SIM卡标示(芯片朝上, 缺口朝里)方向装入SIM卡  
b. 安装好SIM卡, 将SIM卡装饰件安装到位, 即可长按开机键进行开机

### 注意事项

a. 请使用移动、联通、电信标准的Nano SIM卡, 自剪卡可能会导致电话手表不读卡或手表卡槽损坏, 卡已损坏读不到SIM卡时, 在主界面菜单会提示“未插卡”如



### 3. 开、关机

开机: 关机状态下, 长按开机键实现开机。初次开机电话手表为系统默认时间, 手表中SIM卡开通流量开机后系统时间也会自动更新为网络时间。  
关机: 在绑定状态下可以手机APP远程关机, 未绑定状态下, 进入手表菜单设置里的关机选项进行关机。  
注: 若手表不能正常开机, 请检查手表是否没电, 若没电请及时充电后再开机。

### 4. 安装SIM卡

### 5. 手机APP客户端(安全守护)操作说明

#### (1) APP下载及管理账号注册

下载安装app  
使用智能手机扫描二维码下载APP-安全守护, 一般在浏览器中打开再下载



### (1) 新用户注册及登录

注册: 下载完成后, 新用户需要先注册, 可选择马上注册, 进入注册账号流程。  
注意: 要求注册的账号一般填写家长手机号码。  
若已注册安全守护/安全守护2 APP可以使用原用户名和密码直接登录。  
注册界面如下图:



登录方式一: 选择账号登录后立即进入账号登录流程

登录方式二: 选择微信登录获取微信账号信息登录至APP主界面

### 选择登录方式



以上3种方式可实现新账号注册及登录流程, 客户按照流程操作完成手机APP注册账号跟登录步骤。

注意:

a. 如果客户已经有安全守护的账号, 选择微信登录后, 可直接绑定该账号, 管理里面的设备。  
b. 更改微信绑定的账号: 在APP/我的模块/左上角/设置里面找到账号与绑定设置, 可更改微信绑定的安全守护账号。



### (3). 绑定手表

账号注册成功后, 登录安全守护APP手机应用后在主页打开右上角的“+”选择智能手表点开扫描手表设备信息里的注册码进行绑定; 在扫描注册码后编辑手表名称并选择“我与宝贝的关系”, 点击确定绑定成功, 手机应用提示“绑定成功”后, 可以点击开始使用来操作手表设置。

注意: 注册码位置在手表菜单-设备信息-注册码, 是15位二维码, 不是IMEI条形码, 客户需要特别注意, 没有注册码的老式号码, 就用10位的id号。

### 6. 手表功能列表图:

下图UI只作为参考数据, 实际UI图请根据手表的最终显示为准。



### 7. 手机APP应用功能介绍

进入功能列表, 选择不同功能模块查看并设置相关信息

(1) 宝贝详情: 在设备管理, 点击右上角设备用户信息进入宝贝信息编辑宝贝头像图标, 姓名、性别、身高、体重、年龄、手表号码、兴趣爱好、家庭住址、学校住址等

(2) 地图定位: 点击主页面进入实时定位界面, 可查看设备状况/实时位置/轨迹功能/导航功能, 位置模式也可以切换成卫星地图模式

定位: 可以查看电话手表具体位置  
历史轨迹: 查看设备轨迹及回放

(3) 微聊: 点此图标, 发文本或语音信息给手表设备, 手表设备也可以发送语音给手机APP, 双向进行一对一/群聊

(4) 通话: 可以选择所绑定的手表设备直接拨号给对方

(5) 电话本: 点此图标, 可以添加号码联系人并同步到手表的电话本上

(6) 上课禁用: 点击图标, 设置时间段, 手表在该时间段内无法使用除SOS以外的任何功能, 只在周一到周五有效

(7) 设备信息: 点击图标, 可以查看到关于手表的相关信息, 比如什么时间段呼叫了SOS, 手表电量过低提醒等消息

(8) 设备闹钟: 点击图标, 选择时间/礼拜为手表制定闹钟


(9) SOS亲情号码: 可以设置3个号码, 手表长按SOS键拨号时, 当第一个号码未接通时, 将会继续拨打第二个号码, 依次类推, 连续拨打两轮

(10) 语音监护: 在手表联网状态下, 点击语音监护, 手表会在没有任何提示的情况下拨打家长号码, 接通后即可监听手表附近的语音情况

登录方式一: 选择账号登录后立即进入账号登录流程

登录方式二: 选择微信登录获取微信账号信息登录至APP主界面

### 选择登录方式

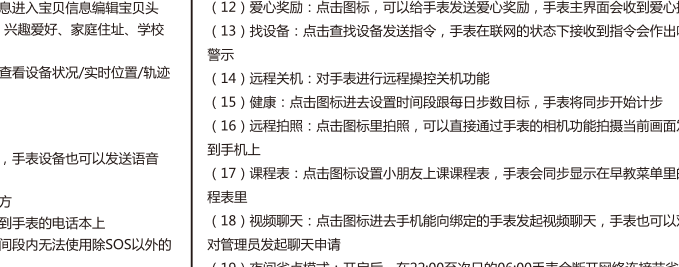

(11) 工作模式: 设置手表的定位频率, 有三种模式选择, 频次间隔越久, 手表续航时间越长

(12) 爱心奖励: 点击图标, 可以给手表发送爱心奖励, 手表主界面会收到爱心提示

(13) 找设备: 点击查找设备发送指令, 手表在联网的状态下接收到指令会作出响铃警示

(14) 远程关机: 对手表进行远程操控关机功能

(15) 健康: 点击图标进去设置时间段跟每日步数目标, 手表将同步开始计步

(16) 远程拍照: 点击图标里拍照, 可以直接通过手表的相机功能拍摄当前画面发送到手机上

(17) 课程表: 点击图标设置小朋友上课课程表, 手表会同步显示在早教菜单里的课程表里

(18) 视频聊天: 点击图标进去手机能向绑定的手表发起视频聊天, 手表也可以双向对管理员发起聊天申请

(19) 夜间省电模式: 开启后, 在22:00至次日06:00手表会断开网络连接节省电量

(20) 开关设置: 手表设备的三个功能开关: GPS定位功能/拨号功能/火灾儿歌功能, 关闭后手表对应的功能无法操作

(21) 定时关机: 成功设置时间后, 手表将在设定好的时间里自动开机或关机

(22) 远程重启: 点击图标确认后将对手表远程重启功能操作

(23) 重置设备: 点击图标确认后将对手表进行恢复出厂设置功能操作

### 8. 充电说明

连接4PIN磁吸充电线吸附上手表的充电磁铁上即可给手表充电, 充电器要求输出DC 5V 500ma或以上即可, 禁止使用此标称规格以外的充电器对手表进行充电, 以免损坏手表电池及发生危险, 充电完成后, 手表电量指示棒满格显示且不再滚动即为充满, 关机充电时短按开机键, 查看充电电量

### 9. 声明

#### 使用产品前, 请仔细阅读本手册, 并保留备用

(1) 本说明书图片用于指导用户操作, 仅供参考, 具体的请以实物为准

(2) 本公司在不断提高, 完善产品的使用功能, 如说明书所载内容与产品的实际功能, 规格或设计略有不同, 恕无法另行通知, 敬请谅解, 因此任何以本说明书的数据, 图示与文字描述为依据的索赔要求不予接受

(3) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 11. 手表使用的常见问题:

(1) 手表装卡没信号

a. 检查手表的卡是否为移动联通电信的Nano SIM卡, 是否开通网络数据流量

b. 检查手表的卡是否安装正确。先装卡, 再开机

(2) 保存号码提示设备未联网

a. 检查手表装卡后是否有信号

b. 检查手表是否已开机(手表必须开机才能操作手机APP)

c. 手表卡是否开通手机流量、是否有话费(打电话咨询运营商、卡流量是否可以正常使用)

(3) 手机给手表打电话提示在线通话中

a. 检查手表是否有信号

b. 检查您在手机APP的电话本是否有保存号码

c. 去营业厅确认您的卡和孩子的卡是否开通了家庭短号, 如果开通了请把您的短号也保存在电话本里

(4) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 10. 常见问题解答

(1) 手表卡是移动联通及电信2G、3G、4GNano SIM卡, 电信卡必须先打10000号客服热线开通VOLTE功能才能正常使用

(2) 手表电量过低提醒等消息

(3) 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(4) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 11. 手表使用的常见问题:

(1) 手表装卡没信号

a. 检查手表的卡是否为移动联通电信的Nano SIM卡, 是否开通网络数据流量

b. 检查手表的卡是否安装正确。先装卡, 再开机

(2) 保存号码提示设备未联网

a. 检查手表装卡后是否有信号

b. 检查手表是否已开机(手表必须开机才能操作手机APP)

c. 手表卡是否开通手机流量、是否有话费(打电话咨询运营商、卡流量是否可以正常使用)

(3) 手机给手表打电话提示在线通话中

a. 检查手表是否有信号

b. 检查您在手机APP的电话本是否有保存号码

c. 去营业厅确认您的卡和孩子的卡是否开通了家庭短号, 如果开通了请把您的短号也保存在电话本里

(4) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 8. 充电说明

连接4PIN磁吸充电线吸附上手表的充电磁铁上即可给手表充电, 充电器要求输出DC 5V 500ma或以上即可, 禁止使用此标称规格以外的充电器对手表进行充电, 以免损坏手表电池及发生危险, 充电完成后, 手表电量指示棒满格显示且不再滚动即为充满, 关机充电时短按开机键, 查看充电电量

### 9. 声明

#### 使用产品前, 请仔细阅读本手册, 并保留备用

(1) 本说明书图片用于指导用户操作, 仅供参考, 具体的请以实物为准

(2) 本公司在不断提高, 完善产品的使用功能, 如说明书所载内容与产品的实际功能, 规格或设计略有不同, 恕无法另行通知, 敬请谅解, 因此任何以本说明书的数据, 图示与文字描述为依据的索赔要求不予接受

(3) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 11. 手表使用的常见问题:

(1) 手表装卡没信号

a. 检查手表的卡是否为移动联通电信的Nano SIM卡, 是否开通网络数据流量

b. 检查手表的卡是否安装正确。先装卡, 再开机

(2) 保存号码提示设备未联网

a. 检查手表装卡后是否有信号

b. 检查手表是否已开机(手表必须开机才能操作手机APP)

c. 手表卡是否开通手机流量、是否有话费(打电话咨询运营商、卡流量是否可以正常使用)

(3) 手机给手表打电话提示在线通话中

a. 检查手表是否有信号

b. 检查您在手机APP的电话本是否有保存号码

c. 去营业厅确认您的卡和孩子的卡是否开通了家庭短号, 如果开通了请把您的短号也保存在电话本里

(4) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接

### 电磁辐射比吸收率(SARS)

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为116W/Kg, 符合国家标准GB21288-2007的要求。

### 环保说明

有害有毒物质或元素						
部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬化合物	多溴联苯化合物	多溴二苯醚
主机	X	○	○	○	○	○
电源	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

○: 表示该有害有毒物质在该部件所有物质材料中的含量在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害有毒物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

### 产品保修卡

用户资料: \_\_\_\_\_  
订单号: \_\_\_\_\_

三包资料: 办理销售点或服务中心名称: \_\_\_\_\_  
三包类型: 三包退机 三包换机  
经办人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_  
办理日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

产品资料: 产品型号: \_\_\_\_\_  
产品编码: \_\_\_\_\_  
办理日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
销售地点: \_\_\_\_\_省\_\_\_\_市\_\_\_\_商店: \_\_\_\_\_

### 11. 手表使用的常见问题:

(1) 手表装卡没信号

a. 检查手表的卡是否为移动联通电信的Nano SIM卡, 是否开通网络数据流量

b. 检查手表的卡是否安装正确。先装卡, 再开机

(2) 保存号码提示设备未联网

a. 检查手表装卡后是否有信号

b. 检查手表是否已开机(手表必须开机才能操作手机APP)

c. 手表卡是否开通手机流量、是否有话费(打电话咨询运营商、卡流量是否可以正常使用)

(3) 手机给手表打电话提示在线通话中

a. 检查手表是否有信号

b. 检查您在手机APP的电话本是否有保存号码

c. 去营业厅确认您的卡和孩子的卡是否开通了家庭短号, 如果开通了请把您的短号也保存在电话本里

(4) APP定位一直不更新

a. 将手表带到空旷的地方, 点击APP地图定位, 开启定位

b. 手表休眠后为省电模式, 不会再上传数据, 可以APP刷新定位并且晃动手表, 唤醒手表

(5) 手机或手表听不到声音

a. 先检查手机或手表的音量是否调到最大。如果手机跟其他机器通话音量正常, 需要把手表寄回检测换修

(6) 手表拨号提示无法连接